oflz ambalaj

Ürün Kataloğu

Product Katalog

POLYESTER (PET)
ÇEMBERLER

Turkey

Orta ve ağır ürünlerin paletli sevkiyatlarında kullanılan yüksek mukavemetli ambalaj çemberleridir.

Ölçüler

12 x 0.60 mm (1500 mt)	16 x 0.60 mm (1200 mt)
12 x 0.70 mm (1900 mt)	16 x 0.60 mm (1400 mt)
15.5 x 0.90 mm (1200 mt)	16 x 0.70 mm (1400 mt)
	19 x 1.00 mm (1000 mt)

OFLZ
KOMPOZİT ÇEMBER

Ağır ürünlerin ve zor sevkiyat şekline maruz kalan ürünler için kullanılan yüksek mukavemetli ambalaj çemberidir. Lifler sayesinde esneme yapar yumuşak formda plastik çemberdir.

Ölçüler

13 mm (1100 mt)	25 mm (500 mt)
16 mm (850 mt)	32 mm (300 mt)
19 mm (600mt)	

POLİPROPİLEN (PP)
ÇEMBERLER ORJİNAL

Turkey

Manuel uygulamalardan, pneumatic ve akülü makineler, yarı otomatik makinelerden tam otomatik çemberleme makinelerine kadar tüm uygulamalarda paketlenecek ürünün gerektirdiği mukavemet özelliklerine göre en güvenilir uygulamalar, en düşük maliyetler ile Polipropilen (PP) çemberler ile yapılmaktadır. Orta ve düşük mukavemet gerektiren paketleme uygulamarında orjinal PP çemberler maksimum güvenlidirler.

Ölçüler

5x0.5 mm (6000 mt)
8x0.6 mm (4000 mt)
10x0.6 mm (3000 mt)
12x0.6 mm (3000 mt)

SİYAH PLASTİK ÇEMBER

Turkey

Ölçüler
12 mm x 0.80
16 mm x 0,80

Ürünlerin paketlenmesinde, EKONOMİK, KOLAY ve HIZLI uygulanabilir olmasıyla öne çıkan bir sistem elemanıdır. Pas gibi kirler oluşturmaz. Bağlama yapılırken veya sökme esnasında oluşabilecek iş kazası riski minimumdur. Bütün yarı otomatik makinelerde, full otomatik makinelerde ve manuel makinelerde kullanılabilir. Yumuşak yapısıyla koli kutukapama, hafif paletlerin bağlanması gibi alanlarda kullanılabilinir.

OTOMATİK ÇEMBERLER

Ölçüler
8 mm
10 mm
12 mm

Ürünlerin paketlenmesinde, EKONOMİK, KOLAY ve HIZLI uygulanabilir olmasıyla öne çıkan bir sistem elemanıdır. Pas gibi kirler oluşturmaz. Bağlama yapılırken veya sökme esnasında oluşabilecek iş kazası riski minimumdur. Bütün yarı otomatik makinelerde, full otomatik makinelerde ve manuel makinelerde kullanılabilir. Yumuşak yapısıyla koli kutukapama, hafif paletlerin bağlanması gibi alanlarda kullanılabilinir.

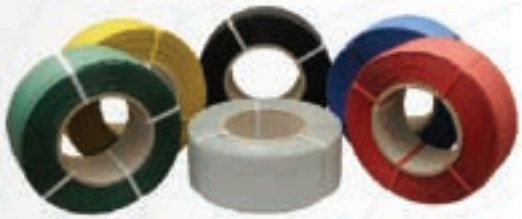

ÇELİK AMBALAJ ÇEMBERLERİ

Turkey

Ölçüler
13 mm
16 mm
19 mm
32 mm

Çelik Çemberler, çok mukavemetli ve yüksek kopma uzamalıdır. Bu nedenle ürünlerinizin güvenle taşınmasını sağlamaktadır.Çemberlerin keskin ve çapaklı kenarları özel yöntemlerle tamamen pürüzsüz ve yuvarlatılmaktadır. Bu sayede Çelik Çemberler, kolay kullanım ve paketleme makinalarının sorunsuz çalışması için her türlü şartı yerine getirmektedir.

Sac Ambalaj
KLİPSLERİ

Model	Ölçüler	Koli	Paket Adeti
OFLZ 01-12-5	12 mm - 0,50 mm	10 PKT	1000 Adet
OFLZ 01-16	16 mm - 0,50 mm	10 PKT	1000 Adet
OFLZ 01-19	19 mm - 0,50 mm	10 PKT	1000 Adet

12 mm, 16 mm ve 19 mm ebatlarında olup manuel el makinaları ile birlikte kullanılır. Plastik Çember Tokası 12 mm, 16 mm, 19 mm ölçülerinde, talebe göre 0,50 ve 0,40 sac kalınlığında kabartma dişli olarak üretilmektedir.

It is 12 mm, 16 mm and 19 mm sizes and it is usedwith hand machines. Plastic circle buckle is product escalloped and as 12 mm, 16 mm sizes and 0,50 and 0,40 tin tick.

Galvanizli Tel Bukle
KLİPSLERİ

Model	Ölçüler	Paket Adeti
OFLZ 02-13	13 mm	1000 Adet
OFLZ 02-16	16 mm	1000 Adet
OFLZ 02-19	19 mm	1000 Adet
OFLZ 02-20	25 mm	500 Adet
OFLZ 02-21	32 mm	250 Adet

Çelik telden üretilmiş kıvırarak yapılmış kopmaz açılma ve çemberi tuttuğu zaman bırakmatan çok kullanışlı bir tokadır. Bukle toka genide ağır yük ve paletleri çemberlemede, kompozit veya polyester şeritte 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 32 mm olarak kullanılır.

It is very practical buckle that is produced by steel wire nude lithe it is not snap opened and not leave from the circle when it holds the circle. The curl buckle is generally used as 13 mm, 16 mm, 25 mm, 32 mm, when hooping heavy burden and pallet.

PLASTİK
KÖŞELER

Model	Ölçüler	Paket Adeti
OFLZ 03-1	12 mm - 19 mm	1000 Adet
OFLZ 03-2	20 mm - 32 mm	500 Adet

Çelik ve plastik çemberlemede köşe koruyucu olarak kullanılmakta olup, üründe çemberin gerdirilmesinden hasar oluşmasını engellemektedir.

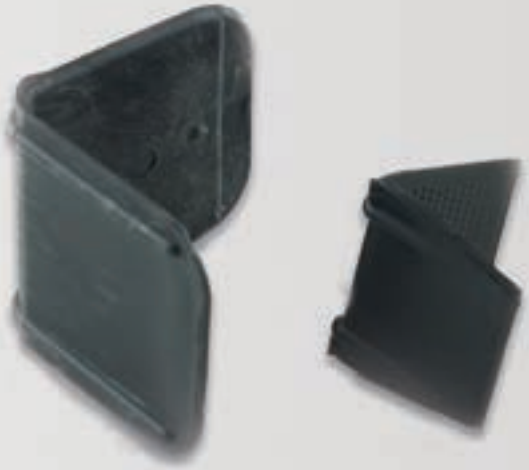

OFLZ
AMBALAJ KLİPSİ

Model	Ölçü-Renk	Paket Adedi
OFLZ 03-3	12 mm-Beyaz	1000 Adet
OFLZ 03-4	12 mm-Siyah	1000 Adet

OFLZ

40 KASNAK TEK SAPLI STATİK BOYA

Model	Kasnak Çapı	Çember Genişliği
OFLZ 04-40	40 CM	12 - 16 - 19 MM

Tek saplı statik boyalı, opsiyonel fren mekanizmalı, Ø 28mm - 1,2mm profilden sağlam gövdesiyle 40 kasnak çembere göre tasarlanmıştır. Çemberin dağılmadan düzenli bir şekilde kullanımını sağlar. Toka ve aparatları koymak için bölmesi vardır.

Single-handle robust body with static painted Ø 28 mm-1.2 mm profile, optional break mechanism. It provides to the user circumference regularly. There is a compartment to put the apparatus and buckles.

OFLZ

40 KASNAK TEK SAPLI STATİK BOYA

Model	Kasnak Çapı	Çember Genişliği
OFLZ 04-20	20 CM	12 - 16 - 19 MM

Tek saplı statik boyalı, opsiyonel fren mekanizmalı, Ø28mm-1.2 mm profilden sağlam gövdesiyle 20 kasnak lifli ve kompozit çembere göre tasarlanmıştır. Çemberin dağılmadan düzenli bir şekilde kullanımını sağlar. Toka ve aparatları koymak için bölmesi vardır.

Single-handle robust body with static painted Ø 28 mm- 1.2 mm profile, optional break mechanism. It provides to the user circumference regularly. There is a compartment to put the apparatus and buckles.

PLASTİK

40 KASNAK STATİK BOYA

Model	Kasnak Çapı	Çember Genişliği
OFLZ 05-0	40 CM	12-16-19 MM

Statik boyalı Ø 28 mm - 1.5 mm profilden, özel fren mekanizmalı, sağlam gövde. Çemberin dağılmadan düzenli bir şekilde kullanımını sağlar. Toka ve aparatları koymak için bölmesi vardır.

Robust body with static painted Ø 28 mm-1.5 mm profile, special break mechanism. It provides to the user circumference regularly. There is a compartment to put the apparatus and buckles.

OFLZ

20 KASNAK STATİK BOYA

Model	Kasnak Çapı	Çember Genişliği
OFLZ 05-20	20 CM	12-16-19 MM

Statik boyalı Ø 28 mm-1.5 mm profilden, özel fren mekanizmalı, sağlam gövde. Lifli ve kompozit şerit taşımak için tasarlanmıştır. Çemberinizin, ambalajlama yaptığınız alana rahatlıkla taşınabilmesini sağlayarak, zamandan tasarruf edip, daha hızlı çemberleme yapabilirsiniz. Toka ve aparatları koymak için bölmesi vardır.

Robust body with static painted Ø 28 mm-1.5 mm profile, special break mechanism. It designed to move ficrous and composite strip. You can make hooping faster and save time by providing to carry your easily to your are a for packagint. There is a comparment put the apparatus and buckies.

ÇELİK ÇEMBER
ARABASI

Model	Sarım Sapı	Adet	Çember Genişliği
OFLZ 06-1	Çoklu	1 Adet	12-16-19-32 MM

Statik boyalı Ø 28 mm-1.5 mm profilden yapılmış sağlam gövde. Çemberin dağılmadan düzenli bir şekilde kulanımını sağlar. Toka ve aparatları koymak için bölmesi vardır.

Robus body with static painted Ø 28 mm-1.5 mm profile, sgecial break mechanism. It provides to use the circumference regulary. There is a compartments to put the apparatus and buckles.

OFLZ
40 KASNAK TEK SAPLI STATİK BOYA

Model	Sarım Sapı	Adet	Çember Genişliği
OFLZ 06-3	Çoklu	1 Adet	12-16-19-32 MM

Statik boyalı Ø 28 mm-1.5 mm profilden yapılmış sağlam gövde. Çemberin dağılmadan düzenli bir şekilde kullanımını sağlar. Toka ve aparatları koymak için bölmesi vardır.

Robus with static painted Ø 28 mm - 1.5 mm profile, special break mechanism. It provides to use the circumference regulary. There is a compartments to put the apparatus and buckles.

OFLZ 260
9 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	73 cm
Açık Yükseklik	:	260 cm
Basamak Sayısı	:	9 Basamak
Basamak Mesafesi	:	30 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:48CM | B:73CM | C:260CM
Ağırlık	:	6.20 KG

OFLZ 320
11 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	80 cm
Açık Yükseklik	:	320 cm
Basamak Sayısı	:	11 Basamak
Basamak Mesafesi	:	30 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:47CM | B:80CM | C:320CM
Ağırlık	:	8.10 KG

OFLZ 410
14 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	87 cm
Açık Yükseklik	:	410 cm
Basamak Sayısı	:	14 Basamak
Basamak Mesafesi	:	30 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:48CM | B:87CM | C:410CM
Ağırlık	:	10.80 KG

OFLZ 500
17 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	96 cm
Açık Yükseklik	:	500 cm
Basamak Sayısı	:	14 Basamak
Basamak Mesafesi	:	37 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:48CM | B:96CM | C:500CM
Ağırlık	:	13.40 KG

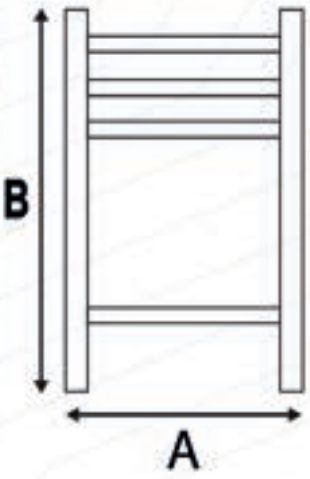

OFLZ 380
6+6 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	85 cm
Açık Yükseklik	:	380 cm
Basamak Sayısı	:	6 + 6 Basamak
Basamak Mesafesi	:	30 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:48CM | B:85CM C:186CM | D:380CM
Ağırlık	:	14.50 KG

OFLZ 440
7+7 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	87 cm
Açık Yükseklik	:	4400 cm
Basamak Sayısı	:	7 + 7 Basamak
Basamak Mesafesi	:	30 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:48CM | B:87CM C:213CM | D:440 CM
Ağırlık	:	14.90 KG

OFLZ 500
8+8 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	90cm
Açık Yükseklik	:	500 cm
Basamak Sayısı	:	8 + 8 Basamak
Basamak Mesafesi	:	30 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:48CM | B:90CM C:245CM | D:500CM
Ağırlık	:	10.80 KG

OFLZ 560
9 + 9 BASAMAK

Materyal	:	Alüminyum
Kapalı Yükseklik	:	93 cm
Açık Yükseklik	:	500 cm
Basamak Sayısı	:	9 + 9 Basamak
Basamak Mesafesi	:	30 cm
Kapasite	:	120 KG
Ölçüler	:	A:48CM | B:93CM C:273CM | D:560CM
Ağırlık	:	20.10 KG

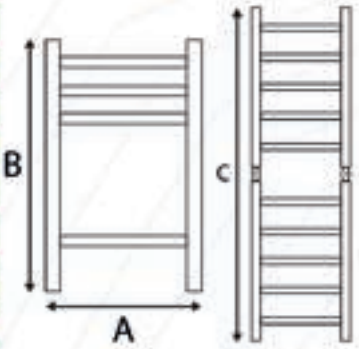



HP 19P
PP - PET Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : PP ve PET
Çember Genişliği : 113-16-19 mm

13 mm - 16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. PP ve PET çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

HP 19C
Cord, Tekstil Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : PP, PET, Cord Tekstil
Çember Genişliği : 13-16-19 mm

13 mm - 16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. PP ve PET, Cord ve tekstil çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

HP 12PP
PP Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : PP
Çember Genişliği : 12 mm

12 mm çember genişliğine uygundur. PP çember ile kullanılabilir. Bağlantı, 12 mm sac toka ile gerçekleşir.

Askı Aparatı 2 adet

Uyumlu Ürünler

HP 26 - 30C
Cord Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Cord ve Tekstil
Çember Genişliği : 26 - 50 mm

26 mm - 50 mm çember genişliklerine uygundur. Cord ve tekstil çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler



YBC P 482
Cord Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Cord, Tekstil ve Lashing
Çember Genişliği : 26 - 50 mm

26 mm - 50 mm çember genişliklerine uygundur. Cord, tekstil ve lashing çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

HP 19 - 40C
Lashing Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Cord, Tekstil ve Lashing
Çember Genişliği : 19 - 40 mm

19 mm - 40 mm çember genişliklerine uygundur. Cord, tekstil ve lashing çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler



HP16 - 19G
Çelik Çember Germe Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 16 - 19 mm

16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, metal toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

HP16ST - 19ST
Çelik Çember Tokalama Pensesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 16 - 19 mm

16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember tokalama için kullanılır.

Uyumlu Ürünler

YBC S 298
Çelik Çember Germe Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 32 mm

32 çember genişliklerine uygundur. Çelik çember germe için kullanılır.

Uyumlu Ürünler

HP16-19
Çelik Çember Makası
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : Maks. 30 mm

16 mm - 19 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember kesme için kullanılır.

Uyumlu Ürünler

YBC S 259
Çelik Çember Germe Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 32 mm

32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

YBC S 249
Çelik Çember Germe Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 32 mm

32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

HP 32P
Çelik Çember Tokalama Pensesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 32 mm

32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember tokalama için kullanılır.

Uyumlu Ürünler

HP 32M
Çelik Çember Makası
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 32 mm

32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember kesme için kullanılır.

Uyumlu Ürünler

HP13 - 19K
Kenetlemeli Çelik Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 13-16-19 mm
Bağlantı Tipi : 3 Çentik İle

13-16-19 mm çember genişliğine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, kenetleme ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

PT-TK19
Kenetlemeli Çelik Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 13-16-19 mm
Bağlantı Tipi : 3 Çentik İle

13-16-19 mm çember genişliğine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, kenetleme ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

PT90
PP-PET Tokalama Pensesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 16 - 16 mm

12 mm - 16 mm çember genişliklerine uygundur. PP - PET çemberi ile kullanılabilir. Bağlantı, bukle toka ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

PT-S32K
Kenetlemeli Çelik Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Manuel
Çember Tipi : Çelik
Çember Genişliği : 32 mm

32 mm çember genişliklerine uygundur. Çelik çember ile kullanılabilir. Bağlantı, kenetleme ile gerçekleşir.

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Koli Bantlama Aparatı
Turkey

Bantlama Rulosu : ABS
Bant Genişliği : 50 mm
Ön Gerdirme : Var

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Koli Bantlama Aparatı
Turkey

Bantlama Rulosu : Kauçuk
Bant Genişliği : 50 mm
Ön Gerdirme : Var
Bıçak Koruma Var

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Koli Bantlama Aparatı
Turkey

Bantlama Rulosu : Kauçuk
Bant Genişliği : 75 mm
Ön Gerdirme : Var
Bıçak Koruma : Var

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Streç Sarma Aparatı
Turkey

Materyal : Alüminyum
Maks, Bobin Yüksekliği: 50 cm
Çember Genişliği : 26-50 mm

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Poşet Bantlama Makinesi
Turkey

Bant Genişliği : 12x0.66 mm

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Streç Sarma Aparatı
Turkey

Streç Kesme Bıçağı
Turkey

OFLZ
Havalı PET Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Havalı
Çember Tipi : PP ve PET
Çember Kalınlığı : 12-16-19 mm
Çember Genişliği : 0,60-1,20 mm
Germe Kuvveti : 3500N
Hava Gereksinimi : 0,5-0,8 MPA

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Havalı PET Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Havalı
Çember Tipi : PP ve PET
Çember Kalınlığı : 19-25 mm
Çember Genişliği : 0,60-1,20 mm
Germe Kuvveti : 4000N
Hava Gereksinimi : 0,5-0,8 MPA

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Havalı PET Çember Makinesi
Sadece Yapıştırma
Turkey

Çalışma Tipi : Havalı
Çember Tipi : PP ve PET
Çember Kalınlığı : 12-16-19 mm
Çember Genişliği : 0,60-1,20 mm
Germe Kuvveti : Isı ile
Hava Gereksinimi : 0,5-0,8 MPA

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Havalı CORD Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Havalı
Çember Tipi : Cord | Lashing
Çember Kalınlığı : 50 mm
Çember Genişliği : 0,38-0,80 mm
Germe Kuvveti : 7500N
Hava Gereksinimi : 315x143x155 mm

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Havalı Çelik Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Havalı
Çember Tipi : Çelik
Çember Kalınlığı : 32 mm
Çember Genişliği : 0,38-0,80 mm
Germe Kuvveti : 9800N
Germe Hızı : 5,5 Metre / DK
Hava Gereksinimi : 0,42-0,60 MPA

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Havalı Kenetlemeli Çelik
Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi : Havalı
Çember Tipi : Tokatsız Kenetleme
Çember Kalınlığı : 0,38-0,80 mm
Çember Genişliği : 19 mm
Germe Kuvveti : 4000N
Hava Gereksinimi : 0,42-0,60 MPA

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Akülü PP-PET Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi	: Akülü
Çember Tipi	: PP ve PET
Çember Kalınlığı	: 0,6-1,20 mm
Çember Genişliği	: 12-16 mm
Germe Kuvveti	: 2000N
Germe Hızı	: 225 mm / Saniye
Kutu İçeriği	: 2x Bosh Batarya 1x Bosh Şarj Aleti

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Akülü PP-PET Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi	: Akülü
Çember Tipi	: PP ve PET
Çember Kalınlığı	: 0,6-1,20 mm
Çember Genişliği	: 12-16 mm
Germe Kuvveti	: 4000 N
Germe Hızı	: 225 mm / Saniye
Kutu İçeriği	: 1x Bosh Batarya 1x Bosh Şarj Aleti

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Akülü PP-PET Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi	: Akülü
Çember Tipi	: PP ve PET
Çember Kalınlığı	: 0,6-1,20 mm
Çember Genişliği	: 16-19 mm
Germe Kuvveti	: 2000N
Germe Hızı	: 225 mm / Saniye
Kutu İçeriği	: 1x Bosh Batarya 1x Bosh Şarj Aleti

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Akülü PP-PET Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi	: Akülü
Çember Tipi	: PP ve PET
Çember Kalınlığı	: 0,55-1,05 mm
Çember Genişliği	: 12-16 mm
Germe Kuvveti	: 2500N
Germe Hızı	: 270 mm / Saniye
Kutu İçeriği	: 1x Bosh Batarya 1x Bosh Şarj Aleti

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Akülü PP-PET Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi	: Akülü
Çember Tipi	: PP ve PET
Çember Kalınlığı	: 0,55-1,30 mm
Çember Genişliği	: 12-16 mm
Germe Kuvveti	: 2500N
Germe Hızı	: 270 mm / Saniye
Kutu İçeriği	: 1x Bosh Batarya 1x Bosh Şarj Aleti

Uyumlu Ürünler

OFLZ
Havalı Çelik Çember Makinesi
Turkey

Çalışma Tipi	: Akülü
Çember Tipi	: PP ve PET
Çember Kalınlığı	: 0,55-1,30 mm
Çember Genişliği	: 16-19 mm
Germe Kuvveti	: 4000N
Germe Hızı	: 270 mm / Saniye
Kutu İçeriği	: 1x Bosh Batarya 1x Bosh Şarj Aleti

Uyumlu Ürünler

OFLZ - PT XT 8024

Yarı Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Yarı Otomatik
Çember Genişliği	: 6-8-12-15,5 mm
Germe Gücü	: 5-60 KG
Çalışma Hızı	: 2,5sn / Çember
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 60 KG
Güç Gereksinimi	: 220V | 50-60 Hz | ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - TM PRS 55

Yarı Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Yarı Otomatik
Çember Genişliği	: 5-6-8-12-15,5 mm
Germe Gücü	: 5-40 KG
Çalışma Hızı	: 2,5sn / Çember
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 50 KG
Güç Gereksinimi	: 220V | 50-60 Hz | ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 202

Yarı Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Yarı Otomatik
Çember Genişliği	: 6-8-12-15,5 mm
Germe Gücü	: 15-45 KG
Çalışma Hızı	: 2,5sn / Çember
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 85 KG
Güç Gereksinimi	: 220V | 50-60 Hz | ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 202L

Yan Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	:	Yan Otomatik
Çember Genişliği	:	6-8-12-15,5 mm
Germe Gücü	:	15-45 KG
Çalışma Hızı	:	2,5sn / Çember
Yapıştırma Şekli	:	Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	:	80 KG
Güç Gereksinimi	:	220V | 50-60 Hz | ph

Uyumlu Ürünler

Başlıca Özellikler



Çalışma Alanı

OFLZ - TP 201

Yan Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	:	Yan Otomatik
Çember Genişliği	:	6-8-12-15,5 mm
Germe Gücü	:	15-45 KG
Çalışma Hızı	:	2,5sn / Çember
Yapıştırma Şekli	:	Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	:	90 KG
Güç Gereksinimi	:	220V | 50-60 Hz | ph

Uyumlu Ürünler

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 201YCE

Yan Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	:	Yan Otomatik
Çember Genişliği	:	6-8-12-15,5 mm
Germe Gücü	:	15-45 KG
Çalışma Hızı	:	3sn / Çember
Yapıştırma Şekli	:	Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	:	125 KG
Güç Gereksinimi	:	220V | 50-60 Hz | 1ph

Uyumlu Ürünler

Başlıca Özellikler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 502

Yan Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	:	Yan Otomatik
Çember Genişliği	:	6-8-12-15,5 mm
Germe Gücü	:	8-45 KG
Çalışma Hızı	:	3sn / Çember
Yapıştırma Şekli	:	Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	:	70 KG
Güç Gereksinimi	:	220V | 50-60 Hz | 1ph

Başlıca Özellikler

OFLZ - TP 6000

Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Otomatik
Çember Genişliği	: 8-12 mm
Germe Gücü	: 10-70 KG
Çalışma Hızı	: 27 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 220 KG
Güç Gereksinimi	: 220V | 50-60 Hz | 1ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 601D

Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Otomatik
Çember Genişliği	: 8-12 mm
Germe Gücü	: 7-70 KG
Çalışma Hızı	: 29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 220 KG
Güç Gereksinimi	: 220V | 50-60 Hz | 1ph

Başlıca Özellikler



Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 702

Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Otomatik
Çember Genişliği	: 5-8-9-12 mm
Germe Gücü	: 1-45 KG
Çalışma Hızı	: 65 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 158 KG
Güç Gereksinimi	: 220V | 50-60 Hz | 1ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 601A

Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Otomatik
Çember Genişliği	: 8-12 mm
Germe Gücü	: 7-70 KG
Çalışma Hızı	: 29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 330 KG
Güç Gereksinimi	: 380V | 50-60 Hz | 3ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

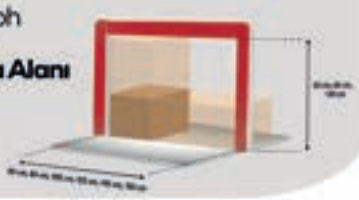

OFLZ - TP 601B

Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Otomatik
Çember Genişliği	: 8-12 mm
Germe Gücü	: 7-70 KG
Çalışma Hızı	: 29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 330 KG
Güç Gereksinimi	: 380V | 50-60 Hz | 3ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - TP 601BP

Otomatik Çember Makinesi

Turkey

Çalışma Tipi	: Otomatik
Çember Genişliği	: 8-12 mm
Germe Gücü	: 7-70 KG
Çalışma Hızı	: 29 Çember / DK
Yapıştırma Şekli	: Isı ile yapıştırma
Net Ağırlık	: 347 KG
Güç Gereksinimi	: 380V | 50-60 Hz | 3ph

Başlıca Özellikler

Uyumlu Ürünler

Çalışma Alanı

OFLZ - PT XT 4505

Palet Streçleme Makinesi

Turkey

Ön Gerdirme	: Mekanik & Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	: %250 | Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	: 210-250-300 cm
taşıma Kapasitesi	: 2000 KG
Tabla Çapı	: 1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	: 80 mm
Özellikler	: 5 Farklı Programlama

Opsiyonlar

Terazili ve Yazıcı Özellikli
Streç Kesme ve Yapıştırma Özellikli

Sarım Ayarları



Üst Kapatma Modu

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

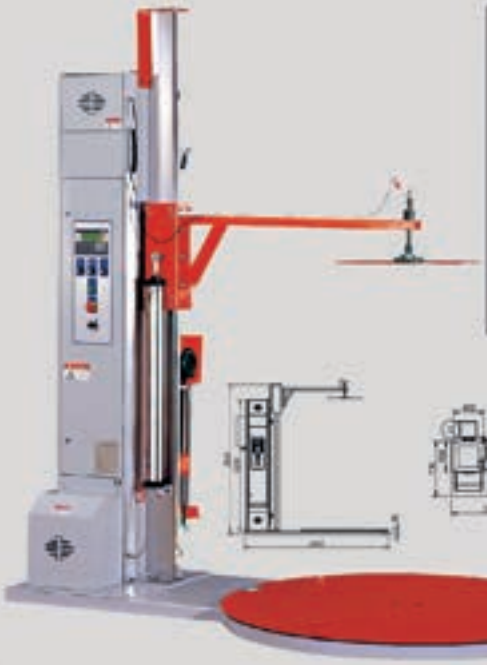

OFLZ - TM EVR 221 & TM EVR 321

Palet Streçleme Makinesi

Turkey

Ön Gerdirme	: Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	: %300 | Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	: 250-300 cm
taşıma Kapasitesi	: 2000 KG
Tabla Çapı	: 1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	: 80 mm
Özellikler	: 5 Farklı Programlama

Sarım Ayarları



Üst Kapatma Modu

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

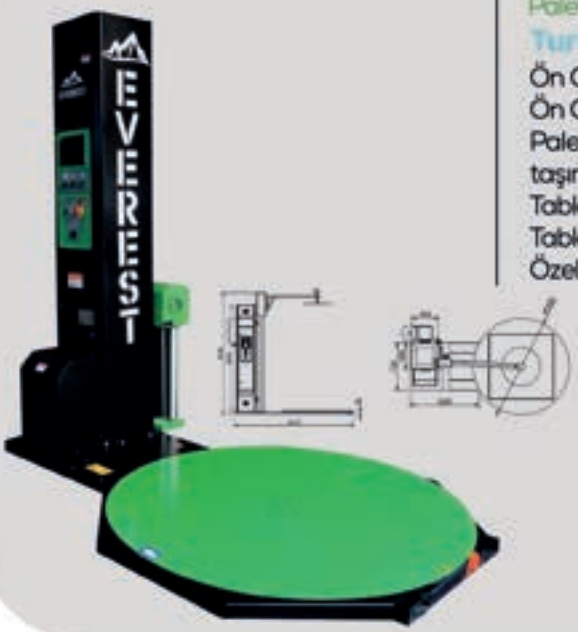

OFLZ - TM EVR 221 & TM EVR 321

Palet Streçleme Makinesi

Turkey

Ön Gerdirme	: Mekanik & Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	: %250-300 | Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	: 210-250-300 cm
taşıma Kapasitesi	: 2000 KG
Tabla Çapı	: 1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	: 80 mm
Özellikler	: 5 Farklı Programlama

Sarım Ayarları

Üst Kapatma Modu

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

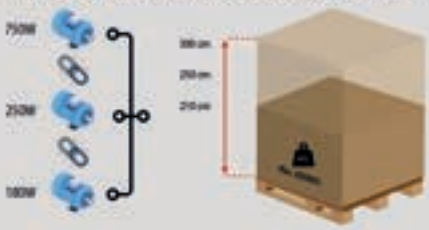

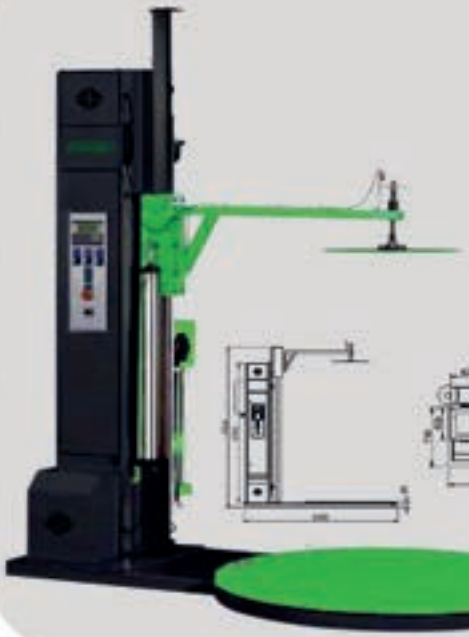

OFLZ - TM EVR 325P & TM EVR 330P

Palet Streçleme Makinesi

Turkey

Ön Gerdirme	: Motorlu
Ön Gerdirme Oranı	: %300 | Ayarlanabilir
Palet Yüksekliği	: 250-300 cm
taşıma Kapasitesi	: 2000 KG
Tabla Çapı	: 1500-1650 mm
Tabla Yüksekliği	: 80 mm
Özellikler	: 5 Farklı Programlama

Sarım Ayarları

Üst Kapatma Modu

Motorlar, Kule ve Taşıma Kapasitesi

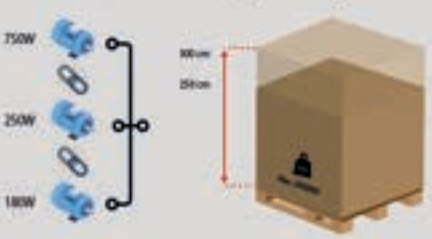

OFLZ
Streç Film
Turkey

Ürün Kodu :
Ölçüler : 17-23 mic.
Birimi : KG

OFLZ
Balonlu Naylon
Turkey

Ürün Kodu :
Ölçüler : 100-150
200 mm
Birimi : KG

OFLZ
Karton ve Plastik Köşe Koruyucu
Turkey

Ürün Kodu :
Ölçüler :
Birimi :

OFLZ
Koli Bandı
Turkey

Ürün Kodu :
Ölçüler : 45x100 mm
Birimi : Adet

oflz ambalaj

NOTLAR / NOTES

oflz ambalaj

NOTLAR / NOTES

Oflz Endüstriyel Ambalaj ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Petekci Cad.
Atiker 3 San. Sit. No:10/BI Karatay/Konya

Tel: +90 332 234 34 05

www.oflzambalaj.com | info@oflzambalaj.com
oflzambalaj@gmail.com